

PIELNIKI MIĘDZYRZĘDOWE




Uprawa międzyrzędowa.

Gama pielników międzyrzędowych SRC marki New Holland pomaga zwalczać chwasty przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia herbicydów czyniąc pracę bardziej ekologiczną i zrównoważoną ekonomicznie. Gama 14 modeli obejmuje warianty z 3 i 5 zębami, idealne do uprawy buraków, kukurydzy i słonecznika. Modele te dostępne są z ilością rzędów od 4 do 18 i regulacją rozstawu między rzędami 45-50 i 60-75. Pozwala to na dostosowanie maszyny do różnych upraw. Dzięki temu możliwa jest uprawa maksymalnej przestrzeni międzyrzędzia przy dużej prędkości roboczej. Wszystkie modele w standardzie składane są hydraulicznie. Rozstaw rzędów 45-50 cm to sekcje robocze pielnika z 3 zębami, natomiast rozstaw 60-75 to sekcje robocze pielnika z 5 zębami.



Model z 3-zębami

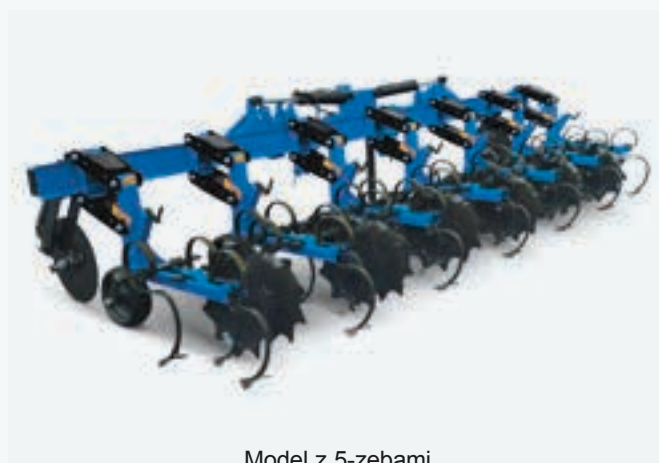

Model z 5-zębami



Wibrujące zęby

Opatentowane, wibrujące zęby dokładnie penetrują glebę na określoną głębokość, co zapewnia korzyści agronomiczne. Pozwalają na spulchnienie wierzchniej warstwy gleby, jednocześnie ją napowietrzając, co prowadzi do lepszego zatrzymywania ciepła i wilgoci w glebie. Ponadto wibracje rozbijają chwasty, a następnie wyciągają je na powierzchnię otrząsając ich korzenie z gleby. Dzięki takiemu zabiegowi szybko wysychają i obumierają. W modelach z 3 zębami standardem jest ząb typu VCO. Jest on zaprojektowany do precyzyjnej pracy na bardzo małych głębokościach, zapewniając lepsze podcinanie przy minimalnym wyrzucaniu gleby na boki. W modelach 5-zębowych montowane są zęby Uniwersalne, które pracują na większych głębokościach.



Talerze stabilizujące

Gama pielników międzyrzędowych SRC jest wyposażona w pojedynczy talerz stabilizujący, z możliwością zamontowania drugiego w maszynach z większą ilością rzędów. Zapewniają one funkcję "samosterowności", nawet na pofalowanym terenie i na zakrętach, przy jednoczesnym utrzymaniu efektywnej prędkości roboczej.



Kopiowanie terenu

Układ równoległoboku zapewnia utrzymanie redliczek na stałej głębokości roboczej. Konstrukcja ta pozwala zachować ten parametr na całej szerokości maszyny i na każdym rodzaju powierzchni uprawy, również o zmiennym nachyleniu. Konstrukcja ta pomaga amortyzować ruchy wzdłużne. Zdjęcie po lewej stronie przedstawia układ równoległoboku największego modelu z ramą o szerokości 9,9 m, a po prawej stronie układ stosowany w mniejszych modelach z ramą o szerokościach: 3,7, 4,7 i 6,7 m.



Precyzyjna kontrola głębokości

Każda pojedyncza sekcja jest oddzielnym, niezależnym pielnikiem z własną regulacją głębokości, sterowaną za pomocą odpornego na przebicie koła o średnicy 29 cm i szerokości 10 cm. Taka konstrukcja zapewnia stabilną kontrolę głębokości i może być regulowana w zakresie do 7 cm.



Regulowana szerokość rzędów

Rozstaw rzędów można łatwo regulować za pomocą jednej śruby na każdej sekcji, z wyjątkiem modeli dziewięciometrowych, które mają dwie śruby. Możliwa jest również boczna regulacja zębów.



Tarcze osłonowe

Tarcze osłonowe chronią liście i korzenie roślin uprawnych, a także zapobiegają wrzucaniu chwastów, nasion i nieprzetworzonej gleby na rzędy upraw. Bezstopniowo regulowane tarcze osłonowe mają 9 cm zakres regulacji.



Chwastownik gwiazdowy

Opcjonalne chwastowniki gwiazdowe posiadają pojedyncze zęby, które umożliwiają pielnikowi SRC dotarcie bezpośrednio do krawędzi uprawy. Zadaniem ich jest usunięcie chwastów znajdujących się blisko rośliny uprawnej, zapobiegając w ten sposób pobieraniu przez nie cennych składników odżywczych. Maszyny o rozstawie rzędów 45-50 cm wyposażone są w chwastownik gwiazdowy o średnicy 290 mm, a maszyny o rozstawie rzędów 60-75 cm mają większy chwastownik o średnicy 370 mm. Opcjonalnie dostępny jest również tylny zagarniacz.

Model		SRC 6-45	SRC 6-50	SRC 12-45	SRC 12-50	SRC 18-45	SRC 18-50
Ilość rzędów		6	6	12	12	18	18
Rozstaw rzędów	(cm)	45	50	45	50	45	50
Ilość zębów		3	3	3	3	3	3
Typ zębów*		VCO	VCO	VCO	VCO	VCO	VCO
Szerokość ramy	(m)	3,7	3,7	6,7	6,7	9,9	9,9
Szerokość transportowa	(m)	2,9	2,9	2,9	2,9	3	3
Talerze stabilizujące		1	1	2	2	2	2
Przednie koła		–	–	–	–	Wąskie lub szerokie**	Wąskie lub szerokie**
Brona o długich palcach		o	o	o	o	o	o
Chwastownik gwiazdowy		o	o	o	o	o	o
Masa	(kg)	645	645	1045	1045	2500	2500

Model		SRC 4-60	SRC 4-75	SRC 6-60	SRC 6-75	SRC 8-60	SRC 8-75	SRC 12-75	SRC 16-60
Ilość rzędów		4	4	6	6	8	8	12	16
Rozstaw rzędów	(cm)	60	75	60	75	60	75	75	60
Ilość zębów		5	5	5	5	5	5	5	5
Typ zębów*		Uniwersalne	Uniwersalne	Uniwersalne	Uniwersalne	Uniwersalne	Uniwersalne	Uniwersalne	Uniwersalne
Szerokość ramy	(m)	3,7	3,7	4,7	4,7	6,7	6,7	9,9	9,9
Szerokość transportowa	(m)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3	3
Talerze stabilizujące		1	1	2	2	2	2	2	2
Przednie koła		–	–	–	–	–	–	Wąskie lub szerokie**	Wąskie lub szerokie**
Brona o długich palcach		o	o	o	o	o	o	o	o
Chwastownik gwiazdowy		o	o	o	o	o	o	o	o
Masa	(kg)	545	545	730	730	1050	1050	2150	2300

O Opcja – Nie występuje

* Uniwersalne (32x10,5 mm) i VCO (32x12,5 mm) zęby są standardowo wyposażone w redlice tnące o szerokości 135 mm, opcjonalnie dostępne są redlice o szerokości 200 mm

** Specyfikacja opon wąskich to 24x8.00-14.5, szerokich to 23x10.5-12

TWÓJ LOKALNY DEALER



www.newholland.pl

