T4-SERIEN

T4.55 | T4.65 | T4.75

Den mest behagliga platsen.

De uppgraderade tre modellerna i T4-serien har utvecklats för att ta lantbrukskomforten till en helt ny nivå. Med 55 till 75 hk i reserv, kommer även de mest krävande användarna att kunna luta sig tillbaka och koppla av i denna New Holland-traktor. Den uppfyller till fullo de allt strängare avgaskraven Steg V, sparar bränsle och förbättrar prestandan med de effektiva Common Rail-motorerna. Från en utmärkande stil till snabb respons, T4 är en viktig medlem i vår lantbruksfamilj.

Absolut körglädje

Långa dagar går fort i den lyxiga hytten VisionView™ som konstruerats för dig för att öka din produktivitet. Hur? Den har utformats i en virtuell verklighet som grundar sig på en utförlig konsultation med många kunder och erbjuder en ergonomisk komfort för alla förare. Den har blivit en ny branschstandard. Den avancerade luftkonditioneringen och ett instruktörssäte i full storlek betyder att T4 tar förarens komfort till en helt ny nivå. Nöje. Garanterat.

Kraft och produktivitet

Söker du efter en traktor som ger dig en enastående produktivitet i ett kompakt paket? Då är T4 ett naturligt val. Avancerade Common Rail-motorer ger en exakt bränsletillförsel för ojämförligt snabb respons och förbättrad bränsleeffektivitet. Seriens effektkurva är orubblig mellan 1 900 och 2 100 varv/min för en bibehållen effekt under krävande arbetsuppgifter. Ett enastående förhållande mellan effekt och vikt är endast 30,4 kg/hk, vilket förbättrar bränsleekonomin. Den helt integrerade frontlastaren med snabba cykeltider gör arbete med frontlastaren ännu mer effektivt, speciellt i kombination med den hydrauliska Powershuttle. Prestanda. Garanterad.

Lägre driftskostnader

New Holland engagerar sig i att öka din lönsamhet genom att sänka dina driftskostnader. De nya Common Rail-motorerna minskar din bränsleförbrukning med upp till 13 % i jämförelse med tidigare modeller. Dieseloxidationskatalysatorn (DOC) och dieselpartikelfiltret (DPF) som används för att klara avgaskraven för Steg V är underhållsfria och förbättrar effektiviteten. Även längre serviceintervaller på 600 timmar, tillsammans med enkla dagliga kontroller, den bekväma huven i ett stycke och servicepunkter på marknivå, gör att du kan hålla din traktor i toppform så lätt som 1-2-3.

Maximal mångsidighet

Inget lantbruk är det andra likt, så den nya T4 har utvecklats för att erbjuda användarna en maximal mångsidighet. Den känner sig perfekt hemma i jordbruksmiljön och kan utan ansträngning ta hand om specialuppgifter med frontlastare eller kraftuttag och är absolut duglig för transport eller arbeten ute på fältet. Denna anpassningsbara allroundmaskin är även perfekt för kommunala arbeten och golfbanor. Mångsidighet. Garanterat.

T4 modeller	Nominella hk	Hjulbas mm	Vikt kg
T4.55	58	2 132	2 830
T4.65	65	2 132	2 830
T4.75	75	2 132	2 830

Exakt vad det säger på motorhuven

T4 prestanda är uppenbar för alla användare. Hur? Ganska så enkelt: Det anges på motorhuven. De första två tecknen, 'T4', avser traktorns kategori och de följande två, t.ex. '75', avser max motoreffekt. Vad betyder detta för dig? Du kan köpa din T4 och veta med säkerhet att den passar perfekt för de önskemål om kraft som du har.

En framstående tradition

New Holland har ett lysande rekord i segmentet under 100 hk, tänk bara på 4630-traktorn till exempel. De här älskade maskinerna blev kända för sin effektivitet, prestanda och driftsäkerhet: precis som dagens T4. Du kan lita på New Holland för trygghet gällande produktivitet.

Stig in, koppla av och njut av turen.

Ergonomisk design. Absolut komfort. Industriledande förarmiljö. Dessa resulterar i en maximal körupplevelse. Den lyxiga hytten VisionView™ utvecklades med hjälp av högmoderna metoder för virtuell verklighet. Vad betyder detta? En måttbeställd hytt som konstruerats för dig och som sitter som gjuten.

Välkommen ombord

Dörren med bred öppning gör att du lätt kan stiga in och ett bekvämt arbete förbättras ytterligare tack vare det superplatta golvet och fjädrande pedaler, som grupperats för att begränsa ansträngningen under långa arbetsdagar. Uppmärksamma att den tiltbara rattstången kan anpassas för att passa dig. Du kan behålla hatten på tack vare den otroliga fria höjden som gjorts möjlig tack vare omplaceringen av luftkonditioneringen. Luta dig tillbaka och njut av vyn från den lyxiga hytten VisionView™ med panoramaruta för en perfekt sikt över alla redskap, oberoende av deras storlek.

Sitter du bekvämt?

De lyxiga sätena (tillval) med luftfjädring har ett helt integrerat armstöd. För förare som ofta använder burna redskap finns en 15° vridning för att minska ansträngningar på nacken under långa arbetsdagar. Instruktörsätet i full storlek med säkerhetsbälte betyder att två vuxna personer kan bekvämt njuta av T4 tillsammans.

Njut av hemkomfort

En lättanvänd radio finns över hela sortimentet. Det är enkelt att välja din favoritstation under körning, tack vare stora, förstärkta knappar. För dem som tycker om musik och ljudböcker finns även en extra MP3-ingång. En bekväm upphängningskrok har även lagts till för att hålla allt på sin plats.

Du kan justera klimatet i hytten

Luftkonditioneringen har en dubbelzonteknik för att garantera en hög prestanda under alla säsonger. Du kan separat ställa in upp till 10 ventilationsutsläpp för att kontrollera luftflödet för ökad komfort för hela kroppen eller, vid extrema temperaturer, använda den mycket snabba defrostern för vindrutan. Reglagen på B-stolpen sitter utmärkt placerade för att nå med handen och kan justeras intuitivt under körning.

Strålande belysning för mörka nätter

Ett fullständigt sortiment av arbetsbelysningar finns som standard på alla modeller. De kan ställas i vinkel för att passa arbetet och erbjuda en bred ljusspridning som lyster upp natten. De går lätt att kontrollera med en särskild knappanel på B-stolpen.

ROPS-version

Alla modeller finns i ROPS-format, som har en bakre fällbar ram. Säkerheten förbättras ytterligare under lastarens arbeten av skyddstaket med FOPS. Förarna kommer fortfarande att kunna njuta av ett mycket platt golv och ergonomiska reglage på hyttversionerna, med tillägget av specialkonstruerade komponenter.

Utformade i en virtuell värld för verklighet i den verkliga världen.

Reglagen i T4 har placerats med precision för att ge det maximala för ett ergonomiskt arbete. Den ergonomiska högra konsolen "Command Arc", som konstruerats för dig i en virtuell värld för att passa förare i alla former och storlekar, har reglagen som används mest på höger sida om föraren vilket förbättrar komforten och produktiviteten, och en vridning och vändning i hytten är blott ett minne.

Designade för dig. Designade av dig.

New Holland vet att en verklig kunskap om lantbruk endast kan komma från riktiga lantbrukare och det är därför som kunderna var inblandade i utvecklingen av T4-hytten. Du berättade var du ville ha reglagen och vi placerade dem där. Processen har förfinats ytterligare med högmoderna virtuella tekniker och Jack, en virtuell lantbrukare, användes för att garantera att lantbrukare i alla former och storlekar kan njuta av den lyxiga hytten VisionView™ i absolut komfort.

Skärmar är praktiska

En hållare, med helt justerbara positionsinställningar, kan specificeras för balskärmar och styrboxar, perfekt för pressning. Reglagen är placerade längs den naturliga siktlinjen, vilket ger bättre säkerhet.

Den tydliga och lätt synliga instrumentpanelen rör sig tillsammans med den tiltbara rattstången, vilket betyder att du alltid har klar översikt över viktiga driftsparametrar. Vill du ta reda på kraftuttagets varvtal eller när det är dags för nästa service? Ta en titt på den lättlästa LCD-bildskärmen för att hålla dig uppdaterad.

Transmissionsreglage sitter intuitivt till höger om föraren. Både gruppväxelspaken och växelspaken har placerats för att garantera maximal bekvämlighet med naturlig körställning.

Upp till två mittmonterade ventiler styrs av en integrerad joystick. Idealiskt placerad för att garantera ett precisionsarbete medan du bekvämt sitter i förarsätet, för ökad produktivitet och mindre ansträngning.

Det elektroniska gasreglaget gör att du lätt kan finjustera din körhastighet.

Styr upp till tre tripputtagsventiler med de anpassade spakarna.

Positions- och dragkraftsreglage kan finjusteras med den lättillgängliga spaken.

Fyrhjulsdriften är enkel och lätt att koppla in med en lätt åtkomlig omkopplare.

Den ergonomiska spaken till höger om föraren kopplar in och kopplar ur kraftuttaget i absolut säkerhet.

Krypväxeln kopplas in med ett ergonomiskt reglage som är placerat till höger om föraren.

Rena, kraftfulla motorer.

Hela T4-serien har 3,4 liters Common Rail F5C-motorer som utvecklats av FPT Industrial och uppfyller de strikta avgasbestämmelserna Steg V. Avancerad Common Rail-teknik ger exakt bränsletillförsel för optimal respons och har även en minskad bränsleförbrukning på upp till 13 %. Denna mycket tysta motor utvecklar upp till 75 hk och har upp till 310 Nm vridmoment, vilket garanterat ger hög produktivitet och god förarkomfort. Den flacka effektkurvan mellan 1 900-2 100 varv/min bibehåller en maximal prestanda under en längre tid. Med en effekt/vikt-kvot på endast 30,4 kg/hk är T4 din perfekta lantbrukspartner. Hela serien använder dieseloxidationskatalysator (DOC) och dieselpartikelfilter (DPF) teknik för att klara avgaskraven för Steg V. De är underhållsfria och förbättrar effektiviteten så att den totala ägarkostnaden reduceras.

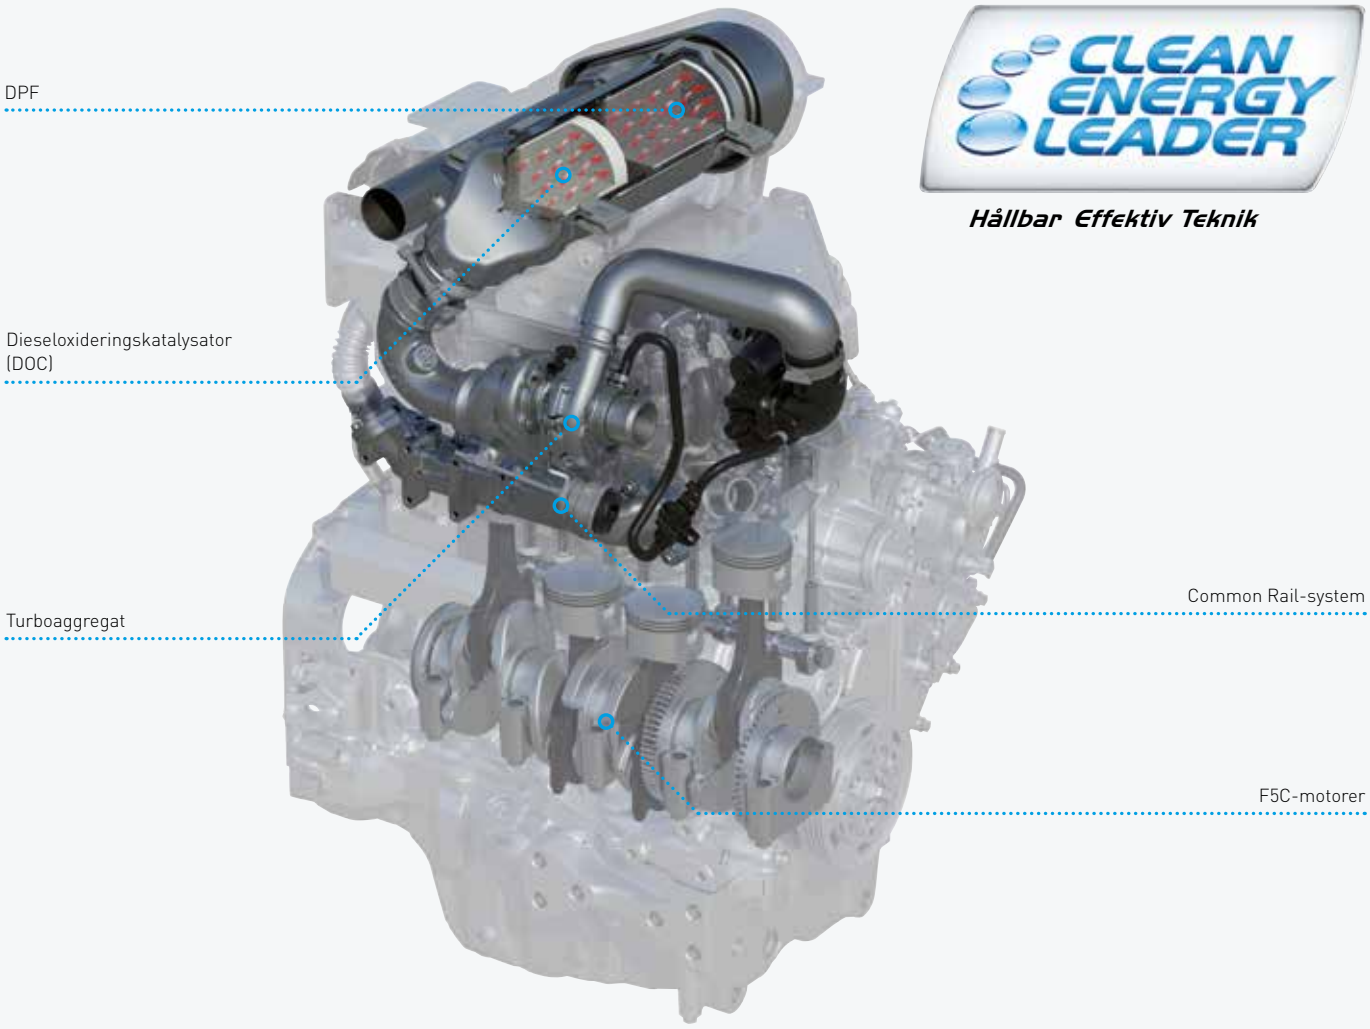

CLEAN ENERGY LEADER

Hållbar Effektiv Teknik

Common Rail. Common Sense (Sunt förnuft).

Snabbare traktorer. Sänk bränslekostnaden. Detta är resultatet av Common Rail tekniken. Eftersom din T4 tar emot exakt den mängd bränsle som krävs, bibehålls nu en maximal effekt mellan 1 900-2 100 varv/min för en förbättrad driftsflexibilitet. Den optimerade förbränningsprocessen ger mer effektiva motorer som svarar bättre på de krav du ställer. Common Rail. Common Sense (Sunt förnuft).

Långa serviceintervaller

Avancerad teknik betyder lägre krav på underhåll. T4s redan branschledande serviceintervaller har ytterligare förlängts med 20 % till 600 timmar vilket gör dem 100 % längre än sina konkurrenter. Välj New Holland för att: spara pengar, minska avbrottstiden och skydda miljön.

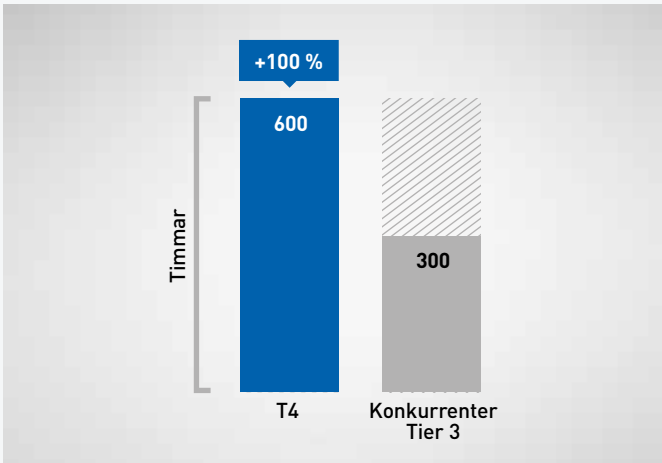

Minskar bränsleförbrukningen med 13 %

Introduktionen av Common Rail och DOC & DPF-tekniken har minskat T4s bränsleförbrukning med upp till 13 %. Kort sagt: tack vare bränsletillförsel med högre precision har bränsleförbrukningen optimerats i jämförelse med tidigare T4-modeller.

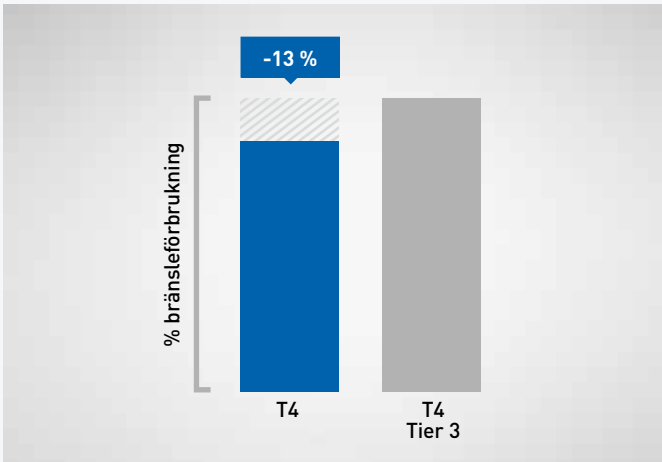

Drivs av FPT Industrial

New Holland är inte ensam när det gäller Steg V-teknik. De kan dra nytta av erfarenheten från sitt närstående bolag: FPT Industrial.
Pionjärer: Fiat tog fram Common Rail-teknik på 1980-talet och började använda den i massproduktion 1997 på Alfa Romeo 156. De var först med att lansera den på lantbruksmaskiner, på TS-A traktorn. Pionjärer. Alltid.
Renare: för nionde året i rad ligger CNH Industrial i topp på Dow Jones Sustainability Index, i världen och Europa, inom sektorn industriteknik. Renare överallt.
Beprövat: FPT Industrial har redan producerat över 345 000 F5C-motorer sedan lanseringen 2007. Tillförlitlig. Erkänd.

Välj transmissionen som passar dig.

New Holland vet att varje lantbruk ställer olika krav och att intelligent innovation omfattar också beprövade lösningar för att förbättra din effektivitet. Därför betyder ett urval av transmissioner att du alltid kan hitta en perfekt lösning för ditt arbete.

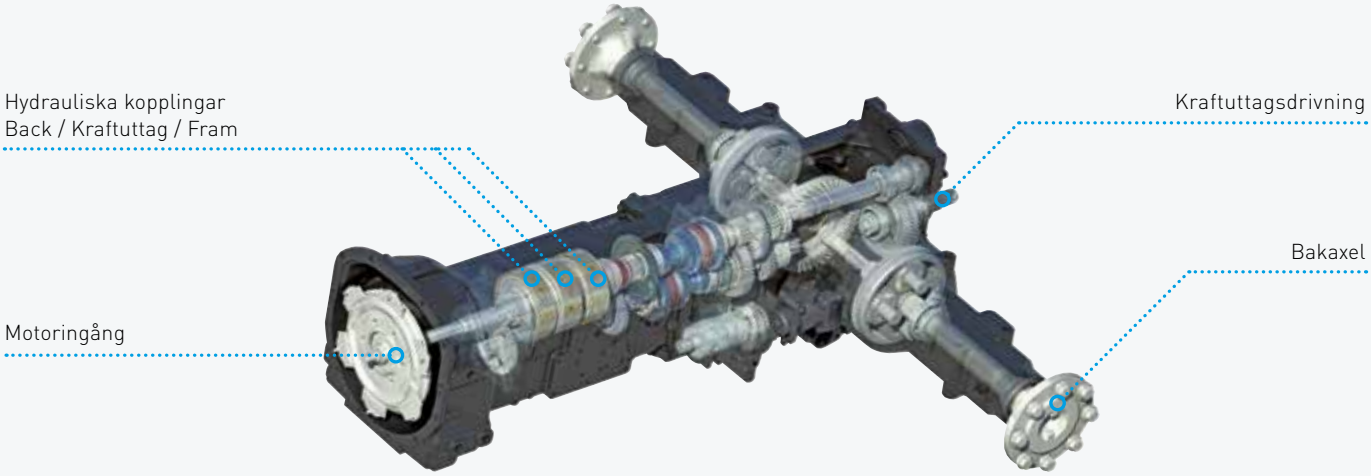

Hydraulisk Powershuttle-transmission

12x12-transmissionen finns i utförandet med hydraulisk Powershuttle. Fram-backväxeln placeras ergonomiskt på rattstången för en lätt fram-backväxling: du kan använda fram-backväxeln medan du håller i rattstången. Perfekt för precisionsarbete med lastaren för ökad produktivitet i absolut säkerhet.

Synchro Shuttle™-transmission

12x12 Synchro Shuttle™ finns över hela sortimentet och erbjuder fyra växlar i arbetsområdet som är perfekt för en finjustering av körhastigheten för olika redskap. Den har en robust mekanisk fram-backväxel för ett positivt riktningsbyte.

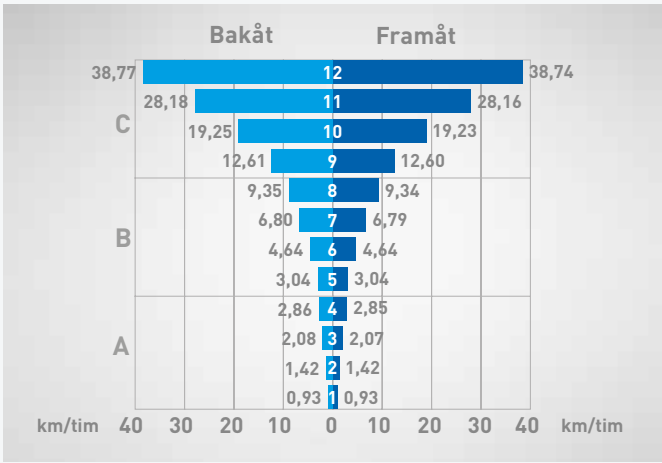

Axlar som passar dina behov

Hela T4-serien kan specificeras med antingen två- eller fyrhjulsdrift för att garantera att din traktor uppfyller dina individuella krav. För er som arbetar i krävande förhållanden, eller önskar en förbättrad bromsprestanda, är fyrhjulsdriften ett naturligt val. Den kopplas automatiskt in för att förbättra bromsningen för modeller på 40 km/tim. Inkopplingen av fyrhjulsdriften görs med en lättåtkomlig omkopplare som finns på Command Arc.

Hur långsamt vill du köra?

12x12 Synchro Shuttle™-transmissioner och 12x12 hydrauliska Powershuttle-transmissioner kan förbättras med tillägg av en krypväxellåda som ger ytterligare fyra eller åtta växlar för att hastigheter ner till 0,108 km/tim. Det betyder att du kan tackla speciella arbetsuppgifter som sättning och skörd av grönsaker med nöje!

Mycket säker mekanisk Park Lock

Om du arbetar i mycket kuperad terräng ger mekanisk Park Lock ytterligare trygghet. Detta system kopplas in mekaniskt via en särskild position på gruppväxelspaken och det låser växlarna för att förhindra även minsta krypning framåt eller bakåt vid uppställning på en sluttning. Detta är särskilt användbart vid bogsering av tunga och fullastade släp.

Utvecklad med sikte på produktivitet.

New Holland vet att genomtänkt integration är mycket bättre än snabbt tillagda funktioner. Detta är orsaken till att T4 utvecklades med tanke på frontlastare. T4 är helt kompatibel med New Hollands frontlastarserie 700TL: den perfekta kombinationen för produktivitet. Med lyftkapaciteter på 2 000 kg och lyfthöjder på 3,4 m, kommer du att hitta den perfekta lastaren för varje situation.

Snabbt på, snabbt av

Redskap kan kopplas snabbt och enkelt med snabbkopplingar. Endast en koppling håller ditt redskap säkert, så att du tillbringar mindre tid på gårdsplanen och mer tid med att arbeta. Använder du alltid lastaren? Du kan minska driftskostnaderna genom att demontera lastaren när den inte behövs och den har inbyggda stativ för säker förvaring.

Modell		720TL
Max. lyfthöjd	(m)	3,4
Max. lyftkapacitet	(kg)	2 000
T4.55		●
T4.65		○
T4.75		○

● Standard ○ Tillval

Låg montering ger bättre sikt

Lastarens låga fästen ger bra sikt framåt och neråt, både när lastaren är monterad eller när den har demonterats. Dessutom har lastarens låga fästpunkter sänkt traktorns totala tyngdpunkt, vilket ger bättre stabilitet vid transport av full last i helt utskjutet läge.

Titta upp, vad ser du?

Din lastare förstås! Den lyxiga takrutan VisionView™ med utmärkt sikt har gjorts för att ge dig en perfekt vy över lastaren under total utdragning. I kombination med den mycket tunna takstolpen, för att ge den störst ytan med obehindrad sikt i branschen, kan du arbeta säkert med vetskapen att du har en perfekt sikt över skopan från lägsta till högsta läget, bekvämt från ditt säte. Under de varmaste dagarna kan takrutan helt öppnas för att förbättra ventilationen. Bländande sol? Dra bara det integrerade solskyddet för att skydda dig mot bländande solstrålar.

FOPS-skydd: din säkerhetspartner

Både ROPS-skyddsversioner med hytt och tillvalet skyddstak erbjuder FOPS skyddstekniken som standard för att skydda mot personskador från fallande föremål.

Skräddarsydda anpassningar av hydrauliken.

Hydraulsystemet på 48 liter/minut på T4 har utvecklats med precision för att garantera att det perfekt passar dina personliga krav. Det har konstruerats med frontlastare i åtanke, med en anpassad styrpump som garanterar att styrningsprecisionen bibehålls utan att lastarens cykeltider äventyras. En framaxel med möjlighet för att driva frontmonterade specialredskap finns som tillval. Detta ger en extra styrka som gör traktorn perfekt för många olika arbeten i exempelvis kommuner.

Stark, effektiv och kraftfull

Vid mätning i kopplingspunkterna har den trepunktslyften en maximal lyftkapacitet på upp till 2 760 kg när utrustad med en extra lyftcylinder. Den robusta och kraftiga konstruktionen betyder att även de tyngsta redskapen lätt kan lyftas.

Lift-O-Matic™ Plus-system. Hastighet och precision.

Det alternativa Lift-O-Matic™ Plus-systemet är perfekt om du arbetar mycket med redskap på trepunktslyften som kontinuerligt lyfts och sänks på vändtegen. Det kan användas på två sätt:

1. Dra spaken helt bakåt eller tryck den helt framåt för en supersnabb lyftning eller sänkning till förinställd position.
2. Tryck eller dra spaken och släpp den sedan. Detta stoppar redskapet i den exakta positionen som krävs.

Mittmonterad tipputtagsventil med tredje funktion som tillval

T4-serien kan utrustas med upp till två mekaniska mittmonterade tipputtagsventiler för att driva specialutrustningar eller en lastare. De styrs via en ergonomisk och helintegrerad joystick i hytten. En tredje funktionsknapp (tillval) finns nu tillgänglig som är idealisk för hantering av balgripar eller mixervagnar.

Mekaniska tipputtagsventiler

Upp till tre tipputtagsventiler kan specificeras för att passa vilken som helst uppgift. Fördelaren (tillval) innebär att upp till åtta kopplingar kan monteras. Ventilerna kopplas in via de anpassade spakarna som sitter på Command Arc, och tillåter tre positioner, glidfri utdragning, för att snabbt och intuitivt kunna väljas.

Effektivt kraftuttag med ECO-inställning

Standard kraftuttagsvarvtal har sänkts till 1 900 varv/h för att minska bränsleförbrukningen och tillåta en tystgående funktion. En ergonomisk spak, som sitter på Command Arc, används för att välja det önskade kraftuttagsvarvtalet. Ett bränslebesparande 540ECO kraftuttagsvarvtal finns även och garanterar en imponerande bränslebesparing tack vare ett minskat motorvarvtal på endast 1 592 varv/min.

360°: T4.

T4 har konstruerats för att ge dig minsta och enklast möjliga dagliga underhåll. Alla servicepunkter går lätt att komma åt från marknivå och de mycket långa serviceintervallen betyder att dessa traktorer kommer att tillbringa mer tid i sin arbetsmiljö och vara produktiva!

Låsbar motorhuv i ett stycke öppnas brett så att det går lätt att komma åt för service.

Du kan byta eller rengöra hyttens luftfilter genom att ta ut det från dess lättåtkomliga position på skärmen.

Motor- och hydraulolja kontrolleras utan att öppna motorhuven, vilket ger snabbare kontroll och enklare service.

Det är enkelt att kontrollera, rengöra eller byta motorns luftfilter, utan verktyg.

Kylarpaketet kan skjutas ut så att det blir enkelt och effektivt att rengöra.

Du kan tanka den låsbara 90 liters bränsletanken från marknivå.

Tillbehör som installeras av återförsäljaren

Ett omfattande sortiment av godkända tillbehör för att optimera maskinens prestanda under alla förhållanden kan levereras och monteras av återförsäljaren.

New Holland service.

Finansiering anpassad för din verksamhet

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, är väletablerat och respekterat inom lantbrukssektorn. Råd och finansieringspaket anpassade för dina särskilda behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist på lantbruksfinansiering.

Utbildade för att ge dig bästa support

Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare ges regelbunden vidareutbildning. Detta sker både med online-kurser och intensiva sessioner i klassrum. Denna avancerade metod betyder att din återförsäljare alltid har den kunskap som krävs för service på de senaste och mest avancerade New Holland produkterna.

MyNew Holland

Harvest Excellence

Grain Loss Calculator

New Holland app

MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator - Product Apps - New Holland Weather - PLM Solutions - PLM Calculator - PLM Academy

New Holland Style

Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det omfattande sortimentet på **www.newhollandstyle.com.** Ett stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer. New Holland. Lika individuell som du är.

Modeller		T4.55	T4.65	T4.75
Motor*		F5C	F5C	F5C
Antal cylindrar / Insug / Ventiler / Avgasnivå Steg		4 / T / 2 / V	4 / T / 2 / V	4 / T / 2 / V
Cylindervolym	(cm³)	3 400	3 400	3 400
Godkänd biodieselblandning		B20**	B20**	B20**
Cylinderdiameter och slaglängd	(mm)	99x110	99x110	99x110
Max. effekt - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	43/58	48/65	55/75
Nominell effekt - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	43/58	48/65	55/75
Nominellt motorvarv	(varv/min)	2 300	2 300	2 300
Max. vridmoment ISO TR14396	(Nm)	244 vid 1 500 varv/min	275 vid 1 500 varv/min	309 vid 1 500 varv/min
Ökning av vridmoment	(%)	37	38	36
Horisontellt avgasrör		●	●	●
Vertikalt avgasrör		○	○	○
Dieseltankens volym	(liter)	90	90	90
Serviceintervall	(timmar)	600	600	600
Synchro Shuttle™ transmission (30 km/tim / 40 km/tim)		●	●	●
Antal växlar	(FxB)	12x12	12x12	12x12
Min körhastighet	(km/tim)	0,8	0,8	0,8
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/tim		4	4	4
Hydraulisk Powershuttle-transmission (30 km/tim / 40 km/tim)		○	○	○
Antal växlar	(FxB)	12x12	12x12	12x12
Min körhastighet	(km/tim)	0,8	0,8	0,8
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/tim		4	4	4
Synchro Shuttle™ transmission [Alternativ krypväxel (30 km/tim / 40 km/tim)]		○	○	○
Antal växlar	(FxB)	20x20	20x20	20x20
Min körhastighet	(km/tim)	0,1	0,1	0,1
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/tim		4	4	4
Hydraulisk Powershuttle-transmission [Alternativ krypväxel (30 km/tim / 40 km/tim)]		○	○	○
Antal växlar	(FxB)	20x20	20x20	20x20
Min körhastighet	(km/tim)	0,1	0,1	0,1
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/tim		4	4	4
Elsystem				
12 volt generator	(Ampere)	120	120	120
Batterikapacitet	(CCA / Ah)	100	100	100
Axlar				
2WD framaxel		○	○	○
4WD framaxel		●	●	●
Styrvinkel 2WD / 4WD	(°)	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Dynamiska framskärmar		○	○	○
Vändradie med 2WD / 4WD framaxel	(mm)	3 660 / 3 815	3 660 / 3 815	3 660 / 3 815
Elektrohydraulisk inkoppling 4WD		○	○	○
Begränsad slirning, fram, differentialspärr		●	●	●
Hydraulsystem				
Fast cylindervolym		●	●	●
Huvudpumpens flöde	(l/m)	47,5	47,5	47,5
Styr- och servicepumpens flöde (mekanisk fram-bakväxel / Hydraulisk fram-bakväxel)	(l/m)	27,5 / 35,6	27,5 / 36	27,5 / 36
Mekaniskt dragkraftsreglage (MDC)		●	●	●
Tipputtagsventiler				
Typ		Standard / Deluxe	Standard / Deluxe	Standard / Deluxe
Max. antal bakre ventiler / fördelare		3 / 1	3 / 1	3 / 1
Max. antal bakre tipputtagsventiler		8	8	8
Max. antal mittmonterade ventiler		2	2	2
Max. antal mittmonterade tipputtagsventiler		4	4	4
Mittmonterat joystickreglage		○	○	○
Lyft				
Trepunktslyftens kategori		I / II	I / II	I / II
Max. lyftkapacitet vid kopplingspunkterna	(kg)	2 760	2 760	2 760
Max. lyftkapacitet genom hela området (610 mm bakom kopplingspunkterna)	(kg)	2 070	2 070	2 070
Förberedd för frontlastare		○	○	○
Integrerad joystick för lastare		○	○	○
Kraftuttag				
Servostyrd kraftuttagskoppling		●	●	●
Motorvarv vid:				
540	(varv/min)	1 958	1 958	1 958
540 / 540E	(varv/min)	1 958 / 1 592	1 958 / 1 592	1 958 / 1 592
Synkroniserat kraftuttag		○	○	○

Modeller		T4.55	T4.65	T4.75
Bromsar				
Mekanisk Park Lock		○	○	○
Hydrauliska släpvagnsbromsar		○	○	○
Förarmiljö				
Plattform med fjädring och nedfällbart ROPS-skydd monterat baktill		●	●	●
Deluxe VisionView™ hytt med FOPS-skydd - OECD-norm 10 nivå 1		○	○	○
Deluxe VisionView™ hytt, kategorinivå - SS-EN 15695		2	2	2
Takruta med bra sikt		○	○	○
Bakrutetorkare / spolare		○	○	○
15° vridbart deluxe-säte med luftfjädring och säkerhetsbälte		○	○	○
Instruktörssäte med säkerhetsbälte		○	○	○
Command Arc höger konsol		●	●	●
Tiltbar rattstång		○	○	○
Luftkonditionering		○	○	○
Luftcirkulationsfilter		○	○	○
MP3-radio (med ljud in-uttag)		○	○	○
Teleskopiska splittersäkra backspeglar		○	○	○
Skärmmonterade externa reglage för kraftuttag och lyft		●	●	●
Ljudnivå i deluxe VisionView™ hytt - 77/311EEG	(dBA)	78	78	78
Fabriksmonterade roterande varningsljus (1 / 2)		○	○	○
Vikter				
Minsta, utan ballastering / transportvikt:				
2WD framaxel med ROPS	(kg)	2 280	2 280	2 280
4WD framaxel med ROPS	(kg)	2 700	2 700	2 700
2WD framaxel med hytt	(kg)	2 550	2 550	2 550
4WD framaxel med hytt	(kg)	2 830	2 830	2 830
2WD max. tillåten vikt vid 30 km/tim	(kg)	4 500	4 500	4 500
4WD max. tillåten vikt vid 40 km/tim	(kg)	4 800	4 800	4 800

● Standard ○ Tillval * Har utvecklats av FPT Industrial ** Särskilda villkor gäller

Dimensioner

Med däckdimension bak		340/85R28	420/85R30	480/70R30
A Total längd inklusive frontram till trepunktslyft	(mm)	3 884	3 884	3 884
B Minsta bredd	(mm)	1 756	1 938	2 008
C Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av ROPS-skyddet	(mm)	1 952	1 952	1 952
Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av nedfällt ROPS-skydd	(mm)	1 306	1 306	1 306
Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av hytten	(mm)	1 784	1 784	1 784
D Total höjd till hyttaket	(mm)	2 409	2 484	2 484
E Hjulbas				
2WD framaxel	(mm)	2 180	2 180	2 180
4WD framaxel	(mm)	2 132	2 132	2 132
F Spårvidd (min. / max.)	(mm)	1 416 / 1 928	1 518 / 1 918	1 528 / 1 928
G Markfrigång (beroende på lyft eller dragkrok)	(mm)	333	393	423

New Holland Top Service:
kundsupport och kundinformation.

Tillgänglighet på topp

Om du behöver information, eller har en fråga utanför ordinarie arbetstid, ring till vårt gratisnummer*. Alla dagar, varje dag - det är bara att ringa.

Snabbhet på topp

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!

Prioritet på topp

Snabba lösningar under säsongen, eftersom arbetet inte kan vänta!

Nöjda kunder på topp

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!

TOP SERVICE
00800 64 111 111

Kontakta din New Holland-återförsäljare för ytterligare information!

* Samtal till Top Service är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE

New Holland rekommenderar AMBRA smörjmedel

NEW HOLLAND AGRICULTURE

www.newholland.com

Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 01/21 - (Turin) - 200005/SOO